

II. Montage en zigzag

 moreau.gilbert.free.fr/architech/architech36.php3

LE MONTAGE TUBULAIRE

I. Montage avec fil de couleur contrastant :

1) 1ere méthode :

v Avec un fil de couleur différente de l ouvrage, monter le nombre de mailles désirées et tricoter un rang à l'endroit ;

v Avec la couleur normale du travail, tricoter les mailles du rang suivant à l'envers ;

v Tricoter 4 rangs en maille tubulaire, c'est-à-dire *1 maille endroit, glisser la maille suivante à l'envers sans la tricoter*, répéter de * à * ; continuer ensuite le travail normalement en côtes 1/1 (ou 2/2).

v Quand le travail est terminé, détricoter le rang de couleur contrastante (le 1^{er} fil utilisé) ainsi : couper la 1^{ere} maille et la détricoter, ainsi que les mailles suivantes, une à une à l'aide d'une aiguille à laine.

v En plus des qualités énumérées plus haut, ce montage est aussi très simple d'exécution et très élastique.

2) 2eme méthode :

v Toujours avec un fil de couleur différente de l'ouvrage, monter la moitié des mailles nécessaires à la réalisation du travail ;

v Prendre la couleur normale du travail, et tricoter le 1^{er} rang : faire un jeté en mettant le fil devant et en le roulant autour de l'aiguille tout en le ramenant vers l'arrière ;

v Tricoter la maille suivante à l'endroit, et continuer ainsi en répétant ces deux mouvements (jeté, maille endroit) tout le long du rang. Les mailles se trouvent ainsi doublées ;



v Au 2eme rang, glisser sans les tricoter les mailles qui se présentent à l'envers, en tenant le fil devant et tricoter à l'endroit le jeté du rang précédent après avoir mis le fil derrière le travail ;

v Tricoter ainsi pendant quelques rangs, puis continuer en côtes 1/1 ou 2/2 normalement. Quand le travail est terminé, détricoter le rang de couleur différente en coupant la 1ere maille à droite, et en détricotant à l'aide d'une aiguille à laine.

v Avec le fil normal du tricot, faire une boucle sur l'aiguille ; le fil venant de la pelote doit se trouver dans la main gauche, l'autre dans la main droite. Enrouler le fil de la main gauche sur l'aiguille, devant en arrière ;

v Mettre le fil de la main droite sous l'aiguille, derrière en avant, en le tenant bien tendu, de façon à fermer la deuxième maille ;

v Enrouler, à nouveau, le fil tenu dans la main gauche autour de l'aiguille comme précédemment, devant en arrière ;


v Mettre le fil de la main droite devant en arrière, en passant sous l'aiguille de façon à fermer la 3eme maille. Répéter ces mouvements jusqu'à l'obtention du nombre de mailles désirées ;

v Au rang suivant, tricoter à l'endroit les mailles qui se présentent à l'endroit, et glisser à l'envers, sans les tricoter, les mailles qui se présentent à l'envers ;

v Ensuite, tricoter encore 2 ou 3 rangs en maille tubulaire, puis continuer en côtes normalement. Une fois le travail terminé, tirer la boucle formée dans le rang de montage et détricoter le fil de montage.





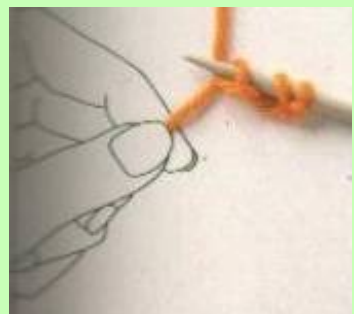

Archives Techniques et Astuces

(C) G.Moreau 2000